

BARRY

Intensive Nutzung 230V- und 24V-Straßensperre für Wohn- oder Mehrbenutzerdurchgänge bis zu 6 m.

230V - 24V

Vollständig aus Aluminium bestehende Struktur mit LED-Seitenbeleuchtung und integriertem Blinklicht.

Einzigartige Version für Durchgänge von 3,6 bis 6 m, mit je nach Durchgangsbreite einstellbaren Ausgleichsfedern.

Inklusive Teleskopstange, Verankerungsplatten.

Steuereinheit mit bordeigenem Funkempfänger, der in den Schrankenkörper integriert ist.

Funktion zur Erkennung von Hindernissen.

Betriebslogik mit automatischer oder schrittweiser Schließung.

Trimmereinstellung der Kräfte und Pausenzeit.

Led-Signalisierung von Anomalien.

Road barrier for driveways with heavy transit flows, clearance width of up to 6 m.
Ideal for residential facilities and apartment blocks.

230V - 24V

Powder coated aluminium cabinet fitted with LED luminous signaling and integrated flashing light. One single version to handle driveways from 3,6 to 6m, equipped with adjustable springs according to the length needed, telescopic boom and ground plate.

Built-in control unit integrated with radio receiver.

Obstacle detection feature.

Automatic or step by step closing.

Trimmers regulation for torque and closing time settings.

Fault diagnostic by LED signaling.



Schranken
Road Barriers

 **PROTECO**
GATE AUTOMATIONS

UNSERE MODELLE

THE RANGE

	Stromversorgung Power supply	Öffnungszeit Opening time	Positionierung	Use	Durchgang Entry way
BARRY dx	230V	6"	rechts	RH	3,6 - 6 m
BARRY sx	230V	6"	links	LH	3,6 - 6 m
BARRY DC dx	24V	6"	rechts	RH	3,6 - 6 m
BARRY DC sx	24V	6"	links	LH	3,6 - 6 m

INKLUSIVES ZUBEHÖR



PBRAT0
Teleskopstange 3,6 + 2,7 m für BARRY

Telescopic boom 3.6 + 2.7 m for BARRY




MBRR28
BARRY-Anker set

Fittings

OPTIONALES ZUBEHÖR

OPTIONAL ACCESSORIES



PBRG105
Feste Abstützung
für Stange

Fixed support



PBRAM01
Mobile
Stangenhalterung

Moving support



ANGIE
4-Kanal-
Handsender

4-ch remote
control



RF40
Lichtschrankenpaar
12-24V für
Außenmontage

Photocells 12-24V
external installation



RF12
Colonnina per
fotocellula RF40

Metal post
for RF40



MG04
Magnetdetektor
1 Kana

1-ch loop
detector



MG05
Magnetdetektor
2 Kanäle


2-ch loop
detector

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNICAL FEATURES

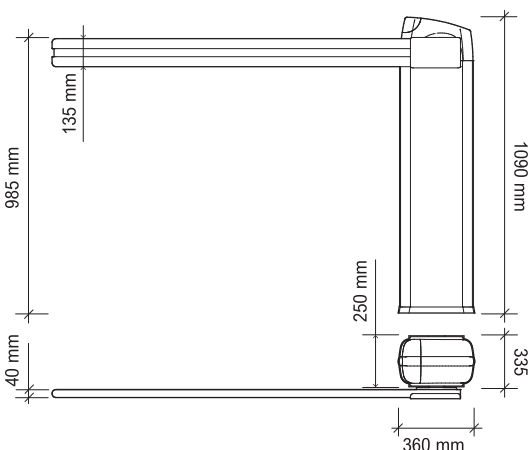

	BARRY 230V AC	BARRY 24V DC	
Hauptversorgung	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	Power supply
Anschluss Motor	230V ac	24V dc	Motor Voltage
Motorleistung	200W	160W	Motor power
Maximale Stromaufnahme	1,5A @230V	1,2A @230V	Absorption max
Öffnungszeit	6"	6"	Opening time
Automatische Schließung	1" - 60"	1" - 60"	Automatic closing
Max. Länge der Schranke	6 m	6 m	Boom max. length
Versorgung der Zubehöre	12Vdc, 8W max.	24Vdc, 8W max.	Accessories
Nutzungstemperatur	da -20 a +50 °C	da -20 a +50 °C	Working temperature
Radio Frequenz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	Frequency

INSTALLATIONS DIAGRAMM

- 1_Schranke mit Steuerung und Funkempfänger
- 2_Blinker
- 3_Schlüsselschalter
- 4_Aluminium-Stange
- 5_Lichtschranken/ schließen
- 6_Feste Unterstüztung

INSTALLATION MAP

- 1_Complete barrier with control unit and radio receiver
- 2_Flashing light
- 3_Key switch
- 4_Aluminium boom
- 5_Outer photocells
- 6_Fixed support

