

# BARRY

Barriera stradale 230V e 24V  
ad uso intensivo per passaggi  
residenziali o multi-utenze fino a 6 m.

230V - 24V

Struttura completamente in alluminio con illuminazione laterale a LED e lampeggiante integrato.  
Unica versione per passaggi da 3,6 a 6 m, con molle di bilanciamento regolabili in base  
all'ampiezza del passaggio.

Asta telescopica, piastre di ancoraggio inclusi.

**Centrale di comando con ricevitore radio a bordo integrata nel corpo barriera.**

**Funzione rilevamento ostacoli.**

Logica di funzionamento con chiusura automatica o passo-passo.

Regolazione a trimmers delle forze e del tempo di pausa.

Segnalazione a LED delle anomalie.

Road barrier for driveways with heavy transit  
flows, clearance width of up to 6 m.  
Ideal for residential facilities  
and apartment blocks.

230V - 24V

Powder coated aluminium cabinet fitted with LED luminous signaling and integrated flashing light.  
One single version to handle driveways from 3,6 to 6m, equipped with adjustable springs  
according to the length needed, telescopic boom and ground plate.

**Built-in control unit integrated with radio receiver.**

Obstacle detection feature.

Automatic or step by step closing.

Trimmers regulation for torque and closing time settings.

Fault diagnostic by LED signaling.



**Barriere Stradali**  
**Road Barriers**



## LA GAMMA

## THE RANGE

|             | Alimentazione<br>Power supply | Tempo apertura<br>Opening time | Utilizzo<br>Use | Passaggio<br>Entry way |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| BARRY dx    | 230V                          | 6"                             | destra          | 3,6 - 6 m              |
| BARRY sx    | 230V                          | 6"                             | sinistra        | 3,6 - 6 m              |
| BARRY DC dx | 24V                           | 6"                             | destra          | 3,6 - 6 m              |
| BARRY DC sx | 24V                           | 6"                             | sinistra        | 3,6 - 6 m              |

## ACCESSORI INCLUSI



### PBRAT0

Asta telescopica 3.6 + 2.7 m per BARRY

Telescopic boom 3.6 + 2.7 m for BARRY



### MBRR28

Set ancoraggio BARRY

Fittings

## ACCESSORI OPZIONALI


## OPTIONAL ACCESSORIES



### PBRG105

Appoggio  
fisso per asta

Fixed support



### PBRAM01

Appoggio  
mobile per asta

Moving support



### ANGIE

Trasmettitore  
radio 4 canali

4-ch remote  
control



### RF40

Coppia  
fotocellule

Photocells 12-24V  
external installation



### RF12

Colonnina per  
fotocellula RF40

Metal post  
for RF40



### MG04

Rilevatore  
magnetico  
1 canale

1-ch loop  
detector




### MG05

Rilevatore  
magnetico  
2 canali

2-ch loop  
detector

## DIMENSIONI

## DIMENSIONS

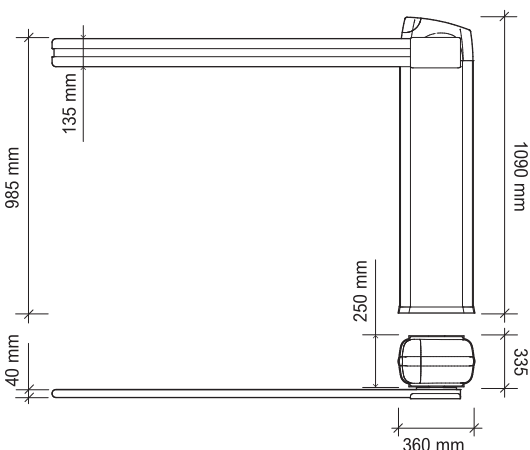

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

|                          | BARRY 230V AC   | BARRY 24V DC    |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Alimentazione            | 230V ~ 50Hz     | 230V ~ 50Hz     | Power supply        |
| Alimentazione motore     | 230V ac         | 24V dc          | Motor Voltage       |
| Potenza motore           | 200W            | 160W            | Motor power         |
| Assorbimento max         | 1,5A @230V      | 1,2A @230V      | Absorption max      |
| Tempo di apertura        | 6"              | 6"              | Opening time        |
| Richiusura automatica    | 1" - 60"        | 1" - 60"        | Automatic closing   |
| Lunghezza max asta       | 6 m             | 6 m             | Boom max. length    |
| Alimentazione accessori  | 12Vdc, 8W max.  | 24Vdc, 8W max.  | Accessories         |
| Temperatura di esercizio | da -20 a +50 °C | da -20 a +50 °C | Working temperature |
| Frequenza radio          | 433,92 Mhz      | 433,92 Mhz      | Frequency           |

## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

- 1\_Barriera con centrale di gestione e ricevitore radio
- 2\_Lampeggiatore
- 3\_Selettore a chiave
- 4\_Asta in alluminio
- 5\_Fotocellule CHIUSURA
- 6\_Appoggio fisso

## INSTALLATION MAP

- 1\_Complete barrier with control unit and radio receiver
- 2\_Flashing light
- 3\_Key switch
- 4\_Aluminium boom
- 5\_Outer photocells
- 6\_Fixed support

