

Wheeler

**Automazione a ruota
per cancelli battenti.**

230V - 115V - 24V

Motoriduttore elettromeccanico per uso
residenziale.

Angolo di apertura illimitato.

Installazione rapida e semplice indipendentemente
dalle dimensioni del pilastro. Ideale per cancelli con
ante lunghe e leggere anche con apertura verso
l'esterno.

Adatto a passi carrai e pedonali con terreno liscio e
compatto.

Può superare fino a 20cm di dislivello e pendenze fino
a 12°.

Sblocco manuale di emergenza nascosto all'interno
del motore.

Disponibile anche in versione 24V con possibilità di
alimentazione tramite batteria di soccorso disponibile
in opzione.



Automazioni per cancelli a battente



PROTECO S.r.l.
Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - info@proteco.net

Made in Italy




LA GAMMA

	Alimentazione		Peso max.
WHEELER R	230V	reversibile	150 Kg
WHEELER B	230V-115V	irreversibile	150 Kg
WHEELER 24	24V	irreversibile	150 Kg


CARATTERISTICHE TECNICHE

	WHEELER B	WHEELER R	WHEELER B 115	WHEELER 24
Alimentazione	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc
Assorbimento	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	2.0 - 2.3A	0.5 - 0.75A
Potenza	280 W	250 W	300 W	50 W
Condensatore	8 µF	8 µF	30 µF	—
Protezione termica	150°C	150°C	150°C	—
Coppia massima	11 Nm	10 Nm	11 Nm	8 Nm
Protezione IP	44	44	44	44
Giri motore	1400 rpm	900 rpm	1700 rpm	1600 rpm
Angolo max di apertura	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Velocità di apertura	20 m/min	20 m/min	20 m/min	24 m/min
Peso anta massima	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Ciclo di lavoro	30%	30%	30%	80%
Dislivello massimo	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Pendenza massima	12°	12°	12°	12°

DIMENSIONI

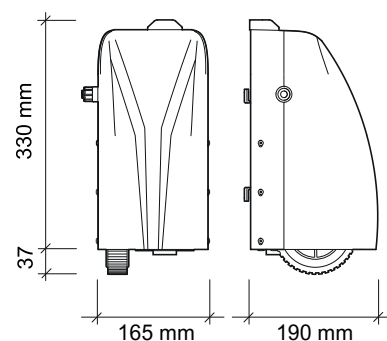


POSIZIONAMENTO

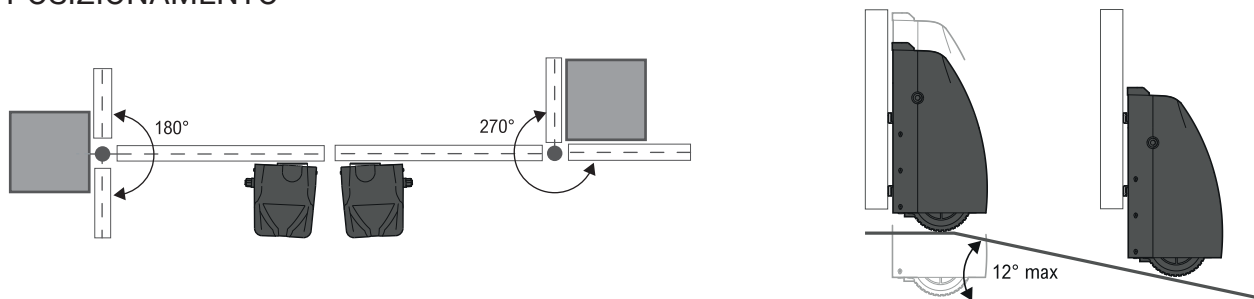

COMPOSIZIONE KIT



SCHEMA D'INSTALLAZIONE

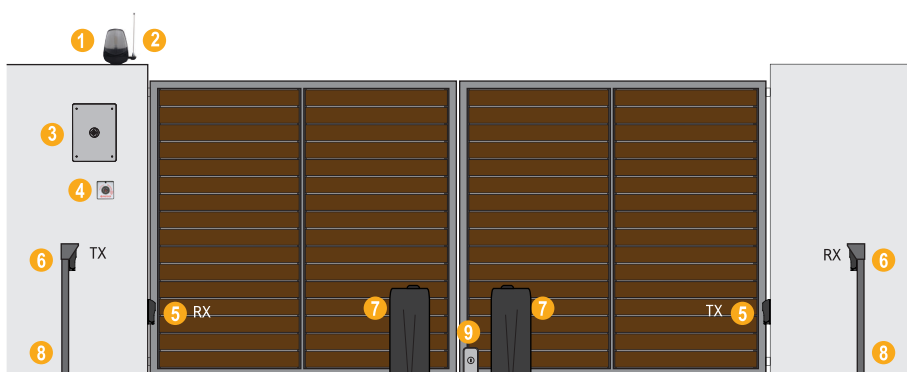

- 1_Lampeggiatore
- 2_Antenna da esterno
- 3_Centrale di comando
- 4_Selettore a chiave
- 5_Fotocellule CHIUSURA
- 6_Fotocellule APERTURA
- 7_Attuatori a ruota
- 8_Colonnina fotocellule
- 9_Elettroserratura



Wheeler Automazioni per cancelli a battente

