S-PARK

Barrières levantes automatiques 24V à usage intensif, pour passages jusqu'à 6m. La solution ideale pour les parkings privés, copropriétés et industries

100% Made in Italy

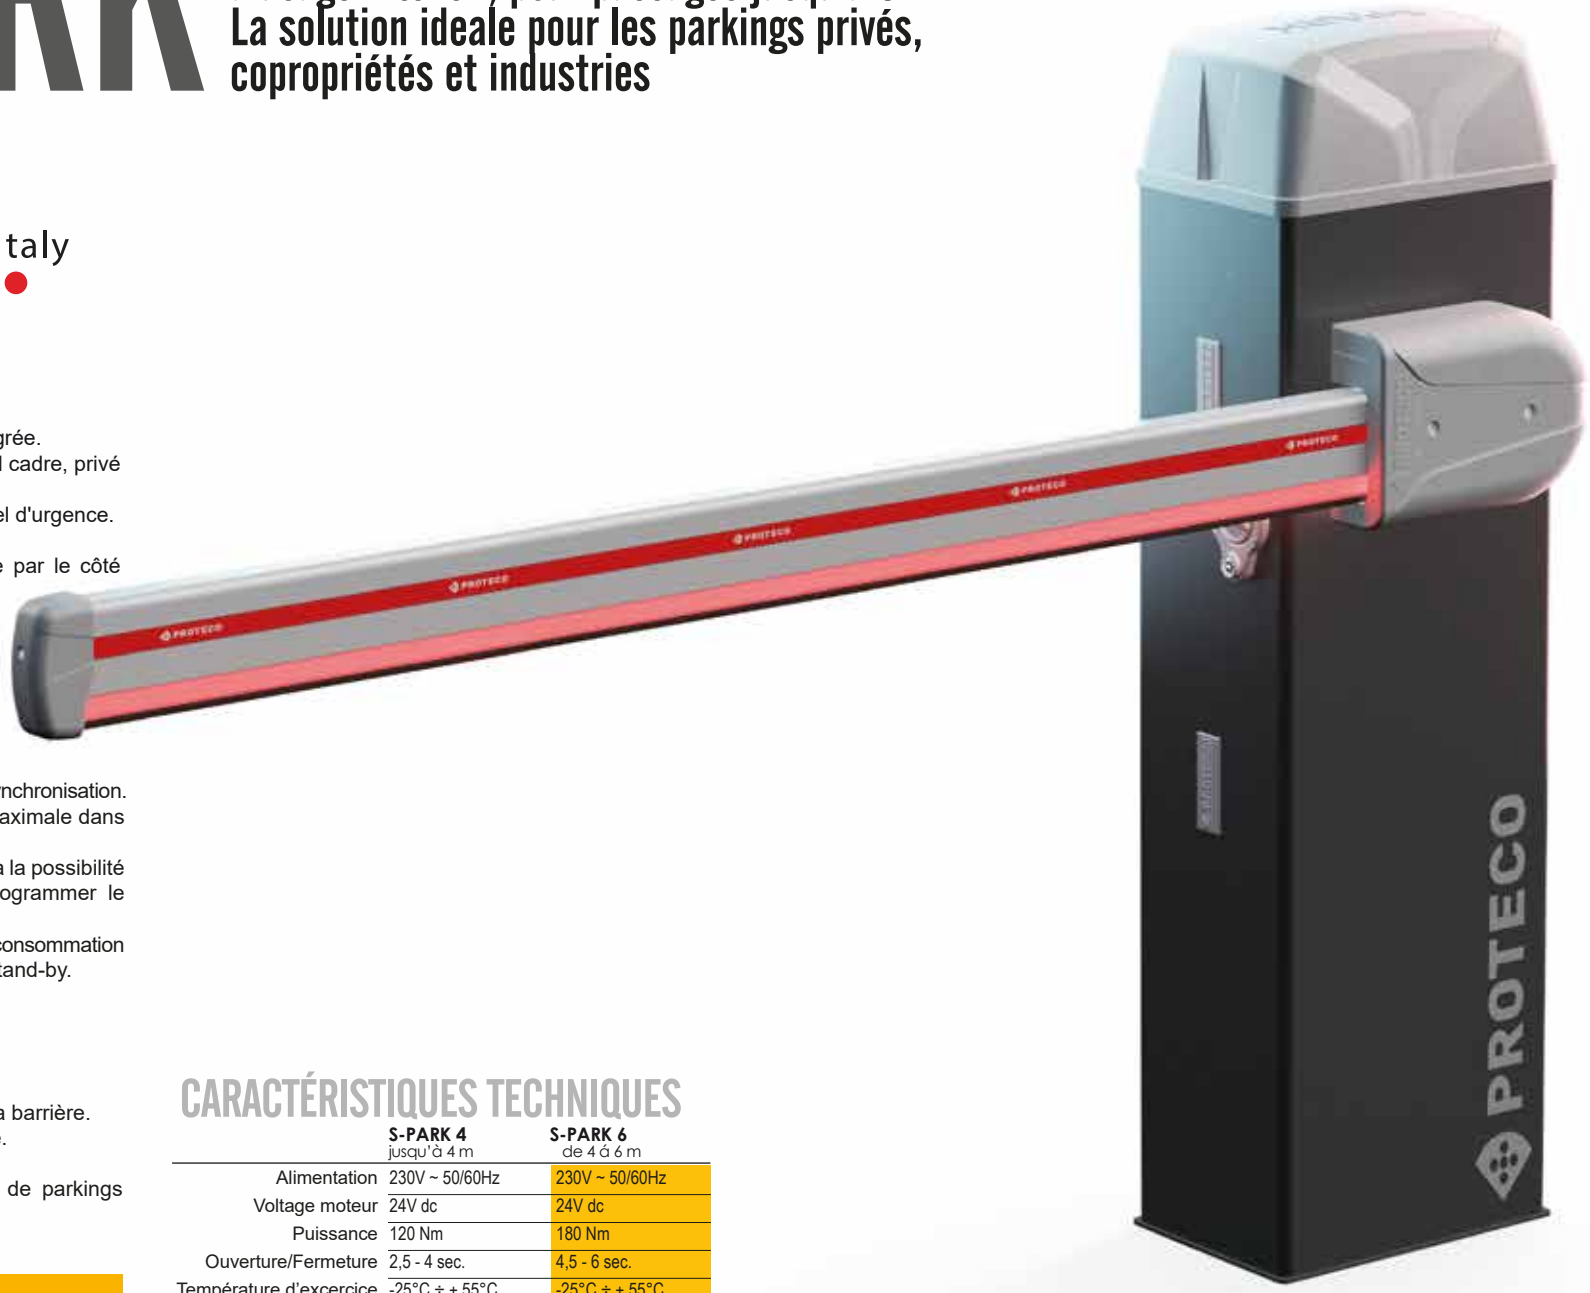

IL DESIGN

Structure en acier peint, avec lumière LED rouge / verte intégrée.
Design élégant qui se fond parfaitement dans n'importe quel cadre, privé ou public.
Accès facile et sécurisé au système de déverrouillage manuel d'urgence.
Cadres prédéfinis pour le montage des photocellules.
Carte de gestion avec écran de programmation accessible par le côté supérieur de la barrière.

HIGH PERFORMANCES

USAGE INTENSIF: jusqu'à 200 ouvertures/heure
OUVERTURE RAPIDE: 2.5" pour passages jusqu'à 3m
Fonction **TWINNING**: pour gérer deux barrières opposées en synchronisation.
ENCODER pour un contrôle absolu ainsi qu'une précision maximale dans la gestion du ralentissement et détection d'obstacles.
Fonction **MAINTENANCE PROGRAMMÉE**: l'utilisateur final a la possibilité d'afficher le nombre des manœuvres effectuées et de programmer le prochain service de maintenance.
Fonction **ENERGY-SAVING**: système intelligent pour reduire la consommation des dispositifs de sécurité cablés et du moteur en modalité stand-by.

LA GAMME COMPLÈTE

SPARK peut être installée aussi bien à droite qu'à gauche.
Possibilité de loger des batteries de secours à l'intérieur de la barrière.
Bande pare-chocs en caoutchouc avec lumière LED intégrée.
Fournie avec plaque de montage et visserie.
Également disponible avec lisse articulée pour la gestion de parkings souterrains.

MODÈLES

	Voltage	Usage	Passages	Ouverture
S-PARK 4	24V	intensif	jusqu'à 4m	2.5" - 4"
S-PARK 6	24V	intensif	jusqu'à 6m	4,5" - 6"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	S-PARK 4 jusqu'à 4 m	**S-PARK 6** de 4 á 6 m
Alimentation	230V ~ 50/60Hz	230V ~ 50/60Hz
Voltage moteur	24V dc	24V dc
Puissance	120 Nm	180 Nm
Ouverture/Fermeture	2,5 - 4 sec.	4,5 - 6 sec.
Température d'excercice	-25°C ÷ + 55°C	-25°C ÷ + 55°C
Cycle de travail	80%	80%
	(max. 200 cycles heur)	(max. 130 cycles heure)
Dimensions	340x235 H 1210	340x235 H 1210