


# SWING

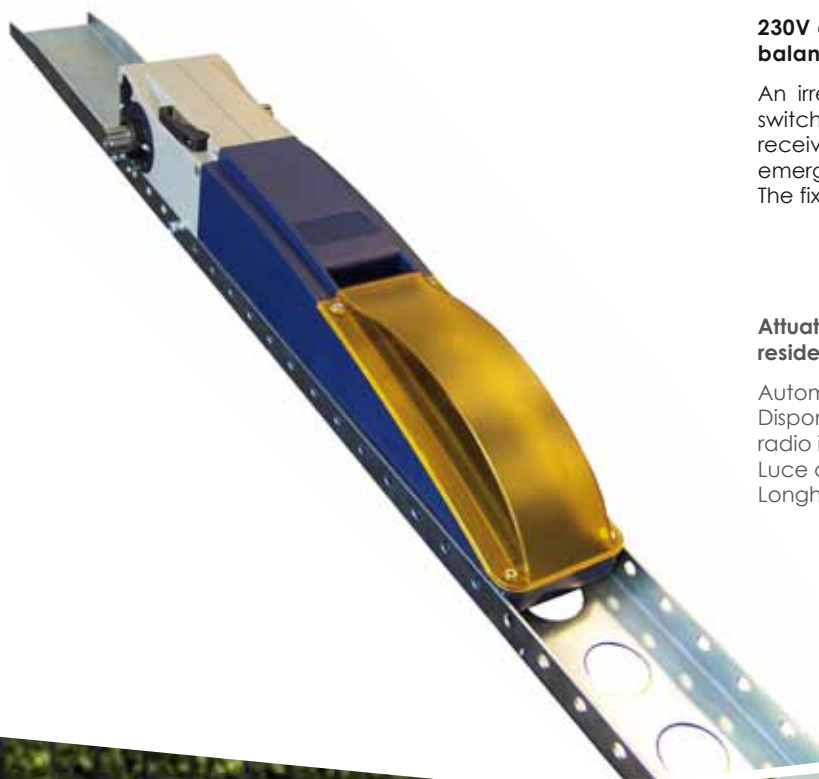

**230V electromechanical opener for counterweighted and spring-balanced overhead garage doors up to 8 m<sup>2</sup>.**

An irreversible gear motor with adjustable electromechanical limit switches, available with embedded control unit and built-in radio receiver, obstacle detection function, courtesy light and a handle for emergency manual release. The fixing bar (1.2 m) is included.

**Attuatore elettromeccanico per porte da garage basculanti ad uso residenziale e condominiale fino a 8 m<sup>2</sup>.**

Automazione irreversibile con finecorsa elettromeccanici regolabili. Disponibile anche con centrale di gestione incorporata, ricevitore radio integrato e funzione di rilevamento ostacoli. Luce di cortesia e maniglia per lo sblocco di emergenza. Longherone di fissaggio (1.2 m) incluso.



Made in Italy




**Garage Door Automation**  
Automazioni per porte da garage




# SWING

## INSTALLATION OVERVIEW POSIZIONAMENTO


Track-less  
1-piece door  
Basculante  
standard

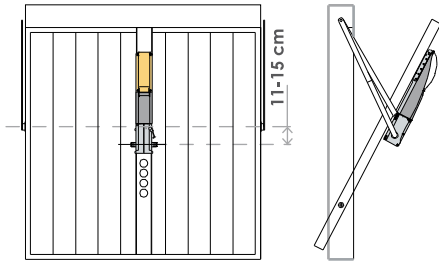

Track  
operated door  
Basculante  
non debordante

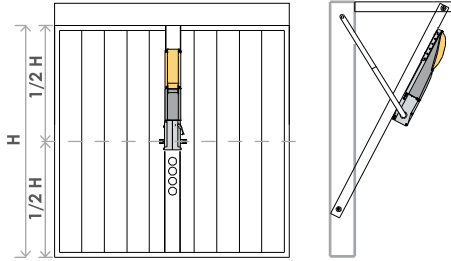


Folding door  
Basculante  
con telo snodato

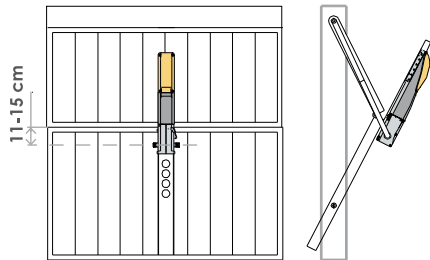

## TECHNICAL FEATURES

	SWING	
Power supply	230V ~ 50Hz	Alimentazione motore
Current	1.0A	Assorbimento
Motor power	300 W	Potenza motore
Capacitor	10 µF	Condensatore
IP protection class	54	Protezione IP
Revolution speed	1400 rpm	Giri motore
Standard opening time	18"	Tempo di apertura
Max door size	8 m <sup>2</sup>	Superficie max porta
Duty cycle	50%	Ciclo di lavoro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

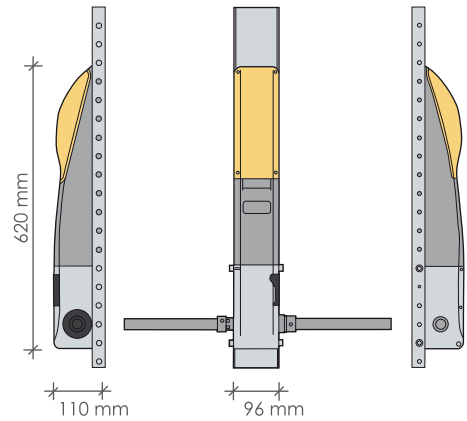

## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPZIONALI



**E 102/C**  
Brackets set for CENTRAL fixing  
Kit leve per applicazione centrale



**E101**  
Emergency release  
kit for external opening  
Rinvio sblocco manuale  
per serratura esistente

Soft-start & soft-stop  
Rallentamento



Safety obstacle  
detection  
Rilevamento ostacoli  
antisciacciamento



**E102/L**  
Brackets set for SIDE fixing  
Kit leve per applicazione laterale



## STANDARD INSTALLATION SCHEMA D'INSTALLAZIONE

- Motor with control board  
Motoriduttore con centrale e ricevitore incorporato
- Metal strut  
Longherone di fissaggio
- Brackets set for CENTRAL fixing  
Kit leve per applicazione centrale
- Brackets set for SIDE fixing  
Kit leve per applicazione laterale
- CLOSING photocells  
Fotocellule CHIUSURA
- Keyswitch  
Selettore a chiave

