

Wheeler

Motor eletromecânico de roda para portões de batente.

230V - 115V - 24V

Motor eletromecânico de roda para
meios residenciais.

Ângulo de abertura ilimitado.

Montagem simples e rápida independentemente do
tamanho do pilar.

Pode ser a solução perfeita para portões compridos
e leves, aberturas para dentro ou para fora.

Requiere um chão compacto e plano.

O design do suporte de fixação permite que o motor
compense um

desnível de 20 cm e inclinação até 12°.

Sistema de desbloqueio integrado para operação
manual.

A versão 24V é adequada para ser equipada com
baterias de emergência em caso de falta de energia
(opcionais).



Automatismo para portões de batente



PROTECO S.r.l.
Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - info@proteco.net

Made in Italy




MODELOS

	Alimentação		Folha max.
WHEELER R	230V	reversível	150 Kg
WHEELER B	230V-115V	bloqueado	150 Kg
WHEELER 24	24V	bloqueado	150 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	WHEELER B	WHEELER R	WHEELER B 115	WHEELER 24
Alimentação	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc
Absorção	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	2.0 - 2.3A	0.5 - 0.75A
Força	280 W	250 W	300 W	50 W
Condensador	8 µF	8 µF	30 µF	—
Protecção termica	150°C	150°C	150°C	—
Empurrão	11 Nm	10 Nm	11 Nm	8 Nm
Protecção IP	44	44	44	44
Rotações motor	1400 rpm	900 rpm	1700 rpm	1600 rpm
Angulo max di abertura	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Velocidade	20 m/min	20 m/min	20 m/min	24 m/min
Peso da folha	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Frequência de trabalho	30%	30%	30%	80%
Desnível	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Inclinação máx.	12°	12°	12°	12°

DIMENSÕES

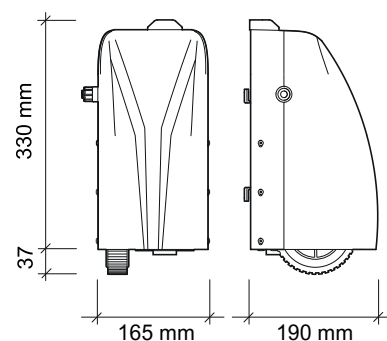


INSTALAÇÃO

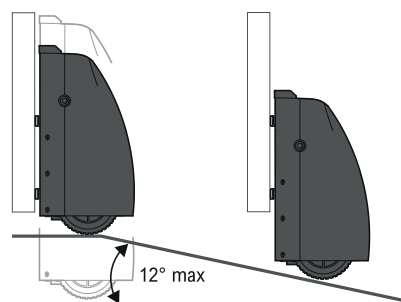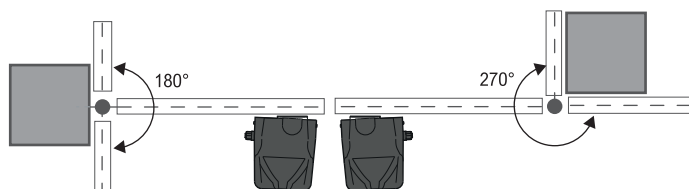

COMPONENTES DO KIT



MAPA DE INSTALAÇÃO

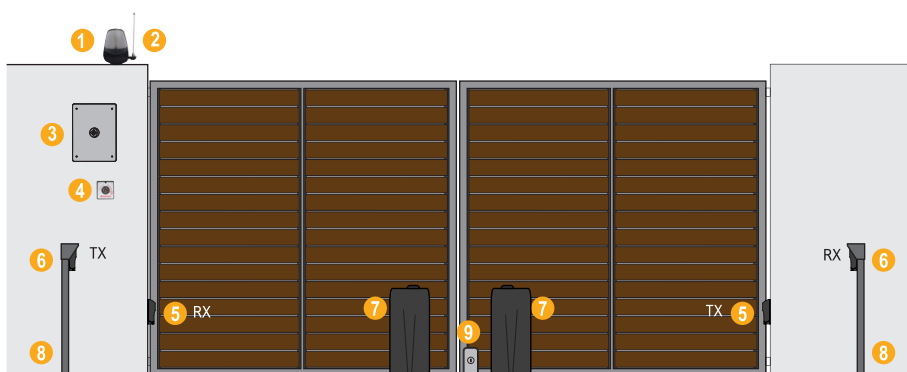

- 1_Pirilampo
- 2_Antena
- 3_Central eletrónica
- 4_Seletor de chave
- 5_Fotocélula interior
- 6_Fotocélula exterior
- 7_Motores
- 8_Suporte em ferro para fotocélulas
- 9_Fechadura eléctrica



Wheeler Automatismo para portões de batente

