

BALANCE

Automatismo para puertas de garaje
con contrapeso hasta 10 m²

230V

Motorreductor electromecánico con bloqueo completo de finales de carrera electromecánicos regulables. Sistema de transmisión de bronce y acero.

Equipado con luz de cortesía integrada y tirador para funcionamiento manual.

El kit opcional disponible como accesorio permite desbloquear la puerta desde el exterior del garaje.

Central integrada con función de detección de obstáculos, la desaceleración se puede regular tanto en apertura como en cierre. Receptor de radio integrado.

También disponible sin unidad de control.

Apto para instalación con doble motor con brazos de fijación y herrajes.

Automation for counterweight garage
doors up to 10 m²

230V

Electromechanical locked gearmotor complete with adjustable electromechanical limit switches. Bronze and steel transmission system.

Equipped with integrated courtesy light and handle for manual operation.

The optional kit available as accessory allows to unlock the door from outside the garage.

Embedded control unit with obstacle detection function, slowdown can be adjusted both in opening and closing. Integrated radio receiver.

Also available without control unit.

Suitable for dual motor installation with fixing arms and fittings.



Puertas de Garaje
Garage Door Automation

 **PROTECO**
GATE AUTOMATIONS

LA GAMA


THE RANGE

	Alimentación Power supply	Soporte Drive track	Cuadro de maniobra Control board
BALANCE	230V	1,5 m	Q80S
BALANCE CN	230V	1,5 m	—

POSITIONNEMENT

DOOR TYPE

Basculante no desbordante
Non-protruding overhead door

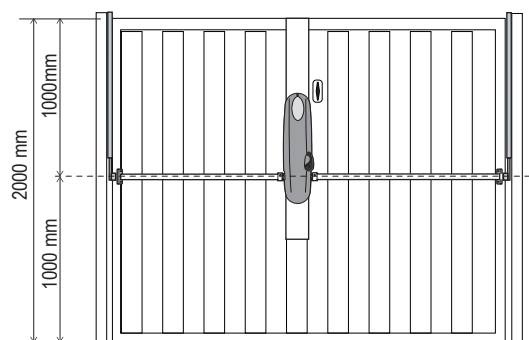

ACCESORIOS EN OPCIÓN

OPTIONAL ACCESSORIES




E102C
Kit de instalación para fijación central,
brazos rectos

Straight arms kit for central mounting



E102U
Kit de instalación para fijación central,
brazos curvos

Curved arms kit for central mounting



E102L
Kit de instalación
para fijación lateral

Fittings kit for side mounting



E101
Kit de desbloqueo exterior
para cerradura existente

Release kit for existing lock



RC22
Banda de seguridad
mecánica
24 mm x 2,5 m

Mechanical safety
strip 24 mm x 2,5 m



LUCE
Lámpara
LED 24V

LED 24V
flashing light



RF40
Juego de fotocélulas
12-24V para
montaje exterior

Photocell set
12-24V
external mounting



RT37
Teclado
inalámbrico

Wireless
keypads



RS15
Selector
de llave


Key switch



ANGIE
Emisore
4 canales

4-ch remote
control

DIMENSIONES

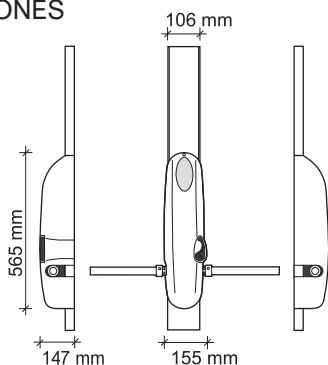

DIMENSIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

BALANCE

Ancho máx. 10 mq	Door max. width
Alimentación 230V ac	Power supply
Potencia consumida 250W	Rated power
Revoluciones motor 1400	RPM
Condensador 12,5 µF	Capacitor
Absorción 1,3 A	Absorption
Temperatura de servicio -20° C / +55° C	Working temperature
Peso 8 Kg	Weight
Protección térmica IP 30	IP protection

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


- 1_Accionador con cuadro de maniobra y receptor radio
- 2_Rail de fijación
- 3_Kit de instalación para fijación central
- 4_Kit de instalación para fijación lateral
- 5_Fotocélulas en cierre
- 6_Teclado inalámbrico
- 7_Lámpara de señalización

INSTALLATION MAP

- 1_Door opener featuring control board and radio receiver
- 2_Drive track
- 3_Fittings for central application
- 4_Fittings for side application
- 5_Photocells
- 6_Wireless keypad
- 7_Flashing light

INSTALACIÓN CENTRAL

CENTRAL APPLICATION

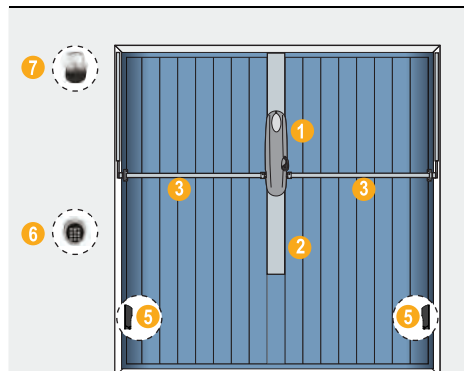

INSTALACIÓN LATERAL

SIDE APPLICATION

