

BALANCE

Automatisme pour portes de garage
à contrepoids jusqu'à 10 m²

230V

Motoréducteur électromécanique verrouillé équipé de fins de course électromécaniques réglables. Système de transmission en bronze et acier.
Équipé d'une lumière de courtoisie intégrée et d'une poignée pour operation manuelle.
Le kit optionnel disponible en accessoire permet de déverrouiller la porte depuis l'extérieur du garage.

Carte de gestion intégrée avec fonction de détection d'obstacles, le ralentissement peut être réglé aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

Récepteur radio intégré. Également disponible sans carte de gestion.

Convient pour une installation à double moteur avec bras de fixation et raccords

Automation for counterweight garage
doors up to 10 m²

230V

Electromechanical locked gearmotor complete with adjustable electromechanical limit switches.
Bronze and steel transmission system.
Equipped with integrated courtesy light and handle for manual operation.
The optional kit available as accessory allows to unlock the door from outside the garage.

Embedded control unit with obstacle detection function, slowdown can be adjusted both in opening and closing. Integrated radio receiver.

Also available without control unit.

Suitable for dual motor installation with fixing arms and fittings.



Motorisations de portes de Garage
Garage Door Automation

 **PROTECO**
GATE AUTOMATIONS

LA GAMME


THE RANGE

	Alimentation Power supply	Espaceur Drive track	Central Control board
BALANCE	230V	1,5 m	Q80S
BALANCE CN	230V	1,5 m	—

POSITIONNEMENT

DOOR TYPE

Non débordant
Non-protruding overhead door

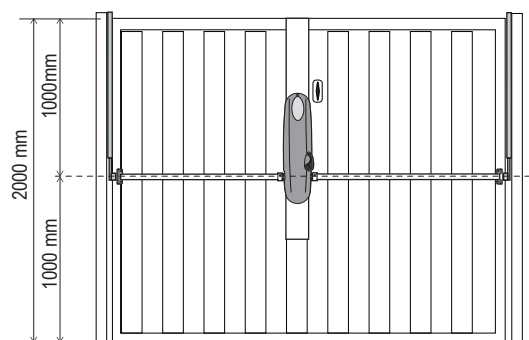

ACCESSOIRES EN OPTION


OPTIONAL ACCESSORIES



E102C
Kit de levier avec bras droits pour montage central
Straight arms kit for central mounting



E102U
Kit de levier avec bras courbés pour montage central
Curved arms kit for central mounting



E102L
Kit de leviers latéraux
Fittings kit for side mounting



E101
Kit de déverrouillage extérieur pour serrure existante
Release kit for existing lock



RC22
Arête de détection mécanique 24 mm x 2,5 m
Mechanical safety strip 24 mm x 2,5 m



LUCE
Clignotant lumineux LED 24V
LED 24V flashing light



RF40
Paire de cellules 12-24V pour montage en extérieur
Photocell set 12-24V external mounting



RT37
Clavier à codes en ABS sans fils
Wireless keypads




RS15
Contacteur à clé
Key switch



ANGIE
Émetteur radio à 4 canaux
4-ch remote control

DIMENSIONS

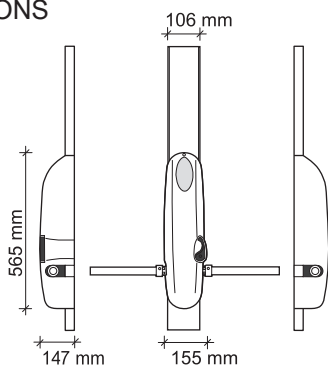

DIMENSIONS

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

BALANCE	
Dimensions porte 10 mq	Door max. width
Alimentation 230V ac	Power supply
Puissance 250W	Rated power
Vitesse moteur 1400	RPM
Condensateur 12,5 µF	Capacitor
Consommation 1,3 A	Absorption
Température de service -20° C / +55° C	Working temperature
Poids 8 Kg	Weight
Protection IP IP 30	IP protection

SCHEMA D'INSTALLATION

- 1_Motoréducteur avec unité de commande et récepteur radio
- 2_Fixation du longeron
- 3_Leviers pour la demande centrale
- 4_Leviers pour l'application latérale
- 5_Fermeture des cellules photoélectriques
- 6_Clavier à codes
- 7_Clignotant

INSTALLATION MAP

- 1_Door opener featuring control board and radio receiver
- 2_Drive track
- 3_Fittings for central application
- 4_Fittings for side application
- 5_Photocells
- 6_Wireless keypad
- 7_Flashing light

DEMANDE CENTRALE

CENTRAL APPLICATION

DEMANDE LATÉRALE

SIDE APPLICATION

