

BARRY

Barrera de uso intensivo
para accesos de hasta 6 m
para aplicación residencial o condominial.

230V - 24V

Estructura enteramente en aluminio, integrada con señalización destellante LED lateral y lámpara.
Una sola versión para manejar accesos de 3,6 hasta 6 m, equipada con resortes ajustables conforme el ancho de la entrada.
Asta extensible y placa de anclaje incluidos.

Cuadro de maniobra y receptor radio integrados en el cuerpo de la barrera.

Función anti-atrapamiento.

Función cierre automático o paso-paso.

Trimmers para ajustar fuerza y tiempo de cierre.

Señalización Led de fallas.

Road barrier for driveways with heavy transit
flows, clearance width of up to 6 m.
Ideal for residential facilities
and apartment blocks.

230V - 24V

Powder coated aluminium cabinet fitted with LED luminous signaling and integrated flashing light.
One single version to handle driveways from 3,6 to 6m, equipped with adjustable springs according to the length needed, telescopic boom and ground plate.

Built-in control unit integrated with radio receiver.

Obstacle detection feature.

Automatic or step by step closing.

Trimmers regulation for torque and closing time settings.

Fault diagnostic by LED signaling.



LA GAMA

THE RANGE

	Alimentación Power supply	Acceso Opening time	Montaje	Use	Tiempo de apertura Entry way
BARRY dx	230V	6"	derecha	RH	3,6 - 6 m
BARRY sx	230V	6"	sinistra	LH	3,6 - 6 m
BARRY DC dx	24V	6"	derecha	RH	3,6 - 6 m
BARRY DC sx	24V	6"	sinistra	LH	3,6 - 6 m

ACCESORIOS INCLUIDOS



PBRAT0
Asta extensible 3.6 + 2.7 m


Telescopic boom 3.6 + 2.7 m for BARRY



MBRR28
Herramienta de fijación

Fittings

ACCESORIOS EN OPCIÓN



PBRG105
Apoyo fijo

Fixed support



PBRAM01
Apoyo mobil

Moving support



ANGIE
Emisore
4 canales

4-ch remote control



RF40
Juego de fotocélula
12-24V para
instalación exterior

Photocells 12-24V external installation



RF12
Apoyo fijo
para RF40

Metal post for RF40



MG04
Detector de
lazo magnético
1 bucle

1-ch loop detector




MG05
Detector de
lazo magnético
2 bucles

2-ch loop detector

OPTIONAL ACCESSORIES

DIMENSIONES

DIMENSIONS

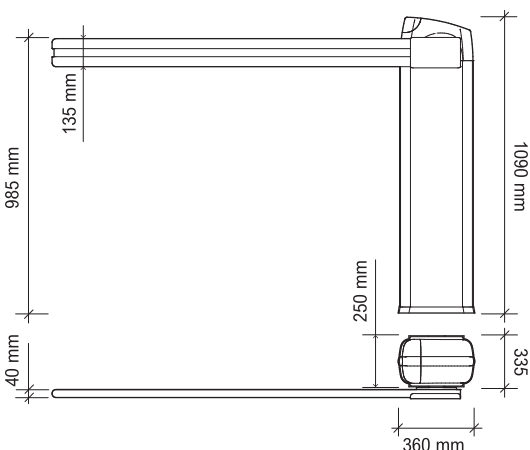

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

	BARRY 230V AC	BARRY 24V DC	
Alimentación	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	Power supply
Alimentación motor	230V ac	24V dc	Motor Voltage
Potencia	200W	160W	Motor power
Absorción máx.	1,5A @230V	1,2A @230V	Absorption max
Apertura	6"	6"	Opening time
Cierre automático	1" - 60"	1" - 60"	Automatic closing
Pluma	6 m	6 m	Boom max. length
Accesorios	12Vdc, 8W max.	24Vdc, 8W max.	Accessories
Temperatura de trabajo	da -20 a +50 °C	da -20 a +50 °C	Working temperature
Frecuencia radio	433,92 Mhz	433,92 Mhz	Frequency

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

- 1_Barrera integrada con cuadro de maniobra y receptor radio
- 2_Lámpara de señalización
- 3_Selector de llave
- 4_Asta en aluminio
- 5_Fotocélulas en cierre
- 6_Apoyo fijo

INSTALLATION MAP

- 1_Complete barrier with control unit and radio receiver
- 2_Flashing light
- 3_Key switch
- 4_Aluminium boom
- 5_Outer photocells
- 6_Fixed support

