

MEKO

Getriebemotor für Schiebetore im Wohnbereich mit einem Gewicht bis zu 800 kg.

230V - 115V - 24V

Elegant, kompakt, leise.
Interne Metallmechanik mit Bronzegetriebe.
Horizontal und vertikal verstellbare Ankerplatte.
Manuelle Notfall-Handhebellüftung, geschützt durch Schlüsselsperre.
Bordeigene Motorsteuerung mit Quetschschuttfunktion und abnehmbarem Funkempfänger.
Geeignet für Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche.
Stromversorgung durch Notbatterie (in dem Motor) für die 24V-Version möglich.

Rack-driven motor for sliding gates up to 800 kg, residential settings.

230V - 115V - 24V

Slim elegant design, silent movement.
Noble metal gears, bronze transmission shaft.
Adjustable ground plate (horizontally and vertically).
Key-lock release system, protected by an encrypted key.
Embedded control board featuring obstacle detection and plug-in radio receiver.
Ideal solution for residential, industrial and apartment block settings.
The 24V range can operate in emergency mode during power outages by back-up batteries.




UNSERE MODELLE

THE RANGE

	Power supply Stromversorgung	Endschalter	Limit switch	Leaf Max. Flügel
MEKO 5	230V-115V	mechanisch	mechanical	500 Kg
MEKO 6	24V	mechanisch	mechanical	650 Kg
MEKO 8	230V-115V	mechanisch	mechanical	800 Kg

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

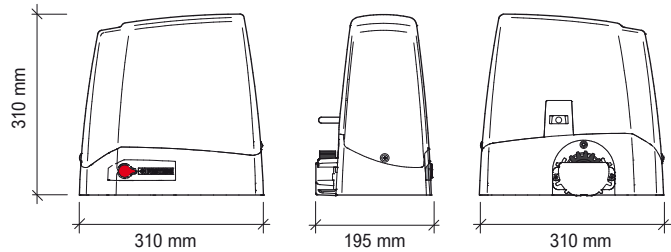

KIT-ZUSAMMENSETZUNG

KIT CONTENT



MEKO
Getriebemotor mit integrierter Steuerung und 433,92 MHz-Funkempfänger

Rack-driven gear motor with embedded control board, 433,92 Mhz radio receiver



LUCE
LED-Blinker 24V

LED 24V flashing light



ANT01
Außenantenne

Aerial 433,92 Mhz



ANGIE
2 4-Kanal-Handsender

Pair of 4-ch remote controls



RF40
Paar Lichtschranken

Photocell set



B117
Zahnstangen 4 M

Nylon coated rack - 4 m

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNICAL FEATURES

	MEKO 5	MEKO 6	MEKO 8	MEKO 5 115	MEKO 8 115	
Anschluss Motor	230V ~ 50Hz	24V dc	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	115V ~ 60Hz	Power supply
Stromaufnahme	1.2 - 1.7A	0.7 - 10A	1.2 - 2A	2.0 - 2.3A	2.8 - 3.2A	Current
Motorleistung	250 W	80 W	300 W	280 W	330 W	Motor power
Kondensator	8 µF	-	10 µF	30 µF	30 µF	Capacitor
Thermoschutz	150°C	-	150°C	150°C	150°C	Thermic protection
Drehmoment	350 N	400 N	440 N	380N	460 N	Max thrust
Schutzart IP	44	44	44	44	44	IP class protection
Motordrehzahl	1400 rpm	1600 rpm	1400 rpm	1700 rpm	1700 rpm	Revolution speed
Öffnungszeit	10,5 m/min	6 - 11 m/min	10,5 m/min	12 m/min	12 m/min	Opening speed
Max. Flügelgewicht	500 Kg	600 Kg	800 Kg	500 Kg	800 Kg	Max gate weight
Benutzungshäufigkeit	40%	80%	40%	40%	40%	Duty cycle

INSTALLATIONS DIAGRAMM

- 1_Blinker 2_Außenantenne
3_Getriebemotor mit Steuerung und Funkempfänger
4_Schlüsselschalter 5_Lichtschranken/ schließen
6_Lichtschranken/ öffnen 7_Sicherheitsleiste
8_Säule für Lichtschranken 9_Zahnstange

INSTALLATION MAP

- 1_Flashing light 2_Outstanding antenna
3_Gear motor complete with control board and radio receiver
4_Key switch 5_Outer photocell 6_Inner photocell
7_Safety strip 8_Photocell posts 9_Rack

