

PTP45

**Motori tubolari Ø45 mm
per tapparelle e tende da sole.**



230V

Autofrenante, potente, silenzioso.

Ideale anche per tapparelle già esistenti.
Finecorsa meccanico con regolazione progressiva delle posizioni
di apertura e chiusura.

Completo di supporto motore e adattatore tubo ottagonale Ø 60
mm.

Modello PTP45 50M completo di manovra di soccorso

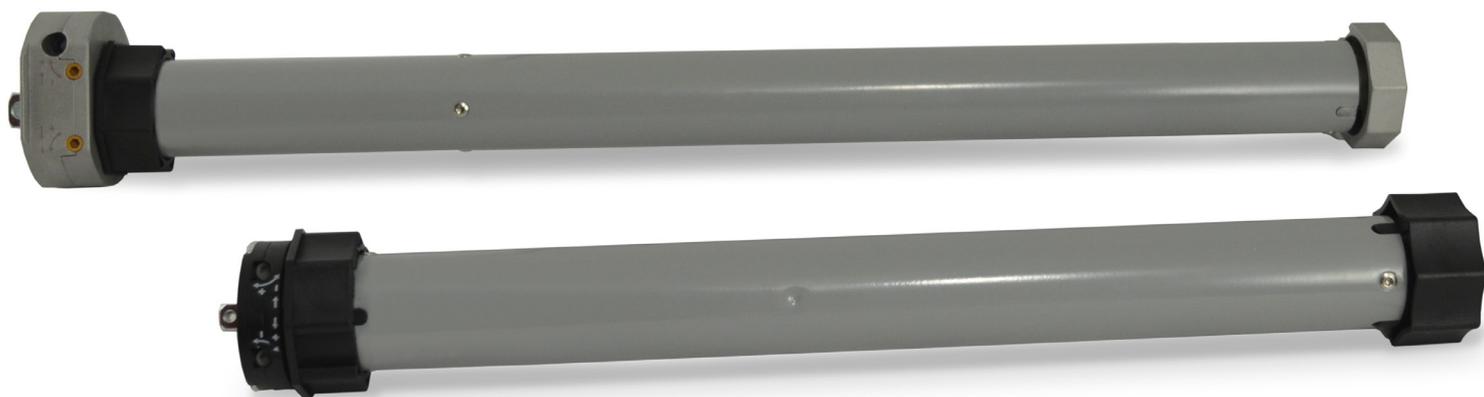

Automazioni per
TAPPARELLE e TENDE DA SOLE

LA GAMMA

	Alimentazione	Ø	Coppia	rpm	Carico max
PTP45 20	230V	45 mm	20 Nm	17	32 Kg
PTP45 30	230V	45 mm	30 Nm	17	52 Kg
PTP45 50	230V	45 mm	50 Nm	13	90 Kg
PTP45 50M	230V	45 mm	50 Nm	13	90 Kg

INCLUDE

PTP45

Motore tubolare Ø 45 mm
con adattatore ottagonale Ø 60 mm

Coppiglia



Chiave di regolazione
finecorsa



Staffa supporto
motore

PTP45 50M



Motore tubolare Ø 45 mm
con adattatore ottagonale Ø 60 mm
e scobco per manovra di soccorso

Coppiglia



Chiave di regolazione
finecorsa



Occhiolo per manovra
di soccorso (135 mm)



Staffa supporto
motore

ACCESSORI OPZIONALI



PTPQ01W
Ricevente radio
433 MHz



PTPTX1W
Trasmettitore radio
433 MHz 1-canale



PTPTX5W
Trasmettitore radio
433 MHz 5-canali



PTPS03W
Sensore sole-vento
a energia solare



PTPR01SI
Adattatore ogiva
Ø 70 mm
per tende da sole



PTPR03W
Staffa verticale
regolabile
supporto motore

GUIDA ALLA SCELTA



Sporgenza bracci	n° Bracci		
	2	4	6
4 m	PTP45 50 - PTP45 50M		
2,5 m	PTP45 30	PTP45 50 PTP45 50M	
1,5 m	PTP45 30	PTP45 50 PTP45 50M	

Per Tende con rullo Ø 70 mm
(adattatore ad ogiva opzionale)



Materiale

PVC e Alluminio leggero
6 Kg al m²

Alluminio estruso e Acciaio
standard 9,5 Kg al m²

Acciaio blindato e legno
12,5 Kg al m²


Per Tapparelle con rullo Ø 60 mm (adattatore ottagonale in dotazione)

MAX m² superficie telo


	2,5	3,5	4	5,25	7	8	9,5	15
PVC e Alluminio leggero 6 Kg al m ²	PTP45 20		PTP45 30		PTP45 50 PTP45 50M		PTP45 50 PTP45 50M	
Alluminio estruso e Acciaio standard 9,5 Kg al m ²	PTP45 20		PTP45 30		PTP45 50 PTP45 50M		N.A.	
Acciaio blindato e legno 12,5 Kg al m ²	PTP45 20	PTP45 30		PTP45 50 PTP45 50M		N.A.		

DIMENSIONI

PTP45 20 = 460 - PTP45 30 = 585 - PTP45 50 = 575



PTP45 50M = 620



CARATTERISTICHE TECNICHE

	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 50M
Alimentazione	230V	230V	230V	230V
Coppia	20 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm
Assorbimento	0.78A	1.03A	1.23A	1.23A
Potenza	178 W	235 W	282 W	282 W
Velocità	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm
Peso motore	1.9 Kg	2.3 Kg	2.6 Kg	3.2 Kg

SCHEMA D'INSTALLAZIONE



TAPPARELLA



PTP45 Automazioni per
TAPPARELLE e TENDE DA SOLE

PROTECO
GATE AUTOMATIONS

Via Neive,77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - info@proteco.net