

PTP45



Rohrmotoren Ø45 mm für Rollläden und Markisen.

230V

Selbstbremsend, kraftvoll, leise.
Ideal auch für vorhandene Fensterläden.
Mechanischer Endschalter mit progressiver Einstellung der
Öffnungs- und Schließposition.
Komplett mit Motorhalterung und Achtkantrohr-Adapter Ø60 mm.
Modell PTP45 50M komplett mit Rettungsmanöver.



Automatisierungen
für Rollläden und Rollgitter

UNSERE MODELLE

	Stromversorgung	Ø	Drehmoment	rpm	Verbrauch	Max. Last
PTP45 20	230V	45 mm	20 N	17	0.14 kW	32 Kg
PTP45 30	230V	45 mm	30 N	17	0.19 kW	52 Kg
PTP45 50	230V	45 mm	50 N	13	0.23 kW	90 Kg
PTP45 50M	230V	45 mm	50 N	13	0.23 kW	90 Kg

ENTHÄLT

PTP45



PTP45 50M



OPTIONALES ZUBEHÖR



ANLEITUNG ZUR AUSWAHL

Vorstehender Arm	Nr. Armen		
	2	4	6
4 m	PTP45 50 - PTP45 50M		
2,5 m	PTP45 30	PTP45 50	
1,5 m	PTP45 30	PTP45 50M	

Für Jalousien mit Ø70-mm-Roller (optionaler Adapter)




Material

PVC und leichtes Aluminium 6 kg pro m ²	MAX m ² Tuchoberfläche							
Stranggepresstes Aluminium und Standardstahl 9,5 kg pro m ²	2,5	3,5	4	5,25	7	8	9,5	15
Verstärkter Stahl und Holz 12,5 kg pro m ²	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 20	PTP45 30

Für Rollläden mit Ø60-mm-Rolle (achteckiger Adapter wird mitgeliefert)

ABMESSUNGEN

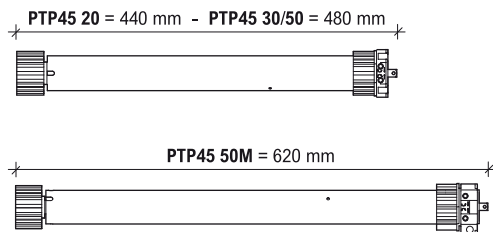

TECHNISCHE MERKMALE

	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 50M
Stromaufnahme	230V	230V	230V	230V
Drehmoment	20 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm
Geschwindigkeit	0.68A	0.95A	1.06A	1.06A
Anzahl der Umdrehungen vor dem Stopp	155 W	226 W	244 W	244 W
Leistungsaufnahme	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm
Aufgenommene Stromstärke	2.3 Kg	2.35 Kg	2.4 Kg	3.3 Kg
Motorgewicht	440 mm	480 mm	480 mm	620 mm

INSTALLATIONSDIAGRAMM

