

Wheeler

Elektromechanischer Radmotor für Drehtore.

230V - 115V - 24V

Elektromechanischer Antrieb für den
Wohn- Bereich.

Unbegrenzter Öffnungswinkel.

Schnelle und einfache Installation unabhängig von der
Säulengröße.

Ideal für Tore mit langen und leichten Flügeln, auch mit
Öffnung nach außen.

Geeignet für Einfahrten und Fußwege mit glattem und
kompaktem Boden.

Es kann bis zu 20 cm Höhenunterschied und bis zu 12°
Neigung überwinden.

Manuelle NotfalloAuslösung, die im Inneren des Motors
verborgen ist.

Auch in 24V vorhanden mit Möglichkeit von Versorgung
durch optionale Batterie für den Notfallbetrieb.



Automation für Flügeltore



PROTECO S.r.l.
Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - info@proteco.net

Made in Italy




UNSERE MODELLE

	Versorgung		Max. Gewicht
WHEELER R	230V	reversibel	150 Kg
WHEELER B	230V-115V	irreversibel	150 Kg
WHEELER 24	24V	irreversibel	150 Kg



TECHNISCHE MERKMALE

	WHEELER B	WHEELER R	WHEELER B 115	WHEELER 24
Anschluss Motor	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc
Stromaufnahme	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	2.0 - 2.3A	0.5 - 0.75A
Motorleistung	280 W	250 W	300 W	50 W
Kondensator	8 µF	8 µF	30 µF	–
Thermoschutz	150°C	150°C	150°C	–
Drehmoment	11 Nm	10 Nm	11 Nm	8 Nm
Schutzart IP	44	44	44	44
Motordrehzahl	1400 rpm	900 rpm	1700 rpm	1600 rpm
Max. Öffnungswinkel	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Öffnungszeit	20 m/min	20 m/min	20 m/min	24 m/min
Max. Flügelgewicht	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Benutzungshäufigkeit	30%	30%	30%	80%
Max. Niveauunterschied	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. Neigung	12°	12°	12°	12°

ABMESSUNGEN

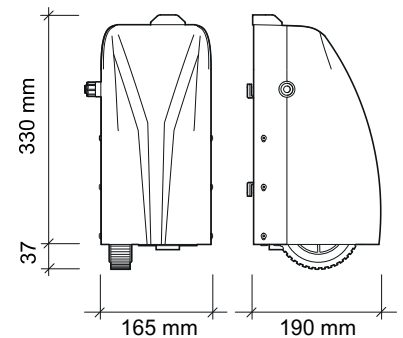


POSITIONIERUNG

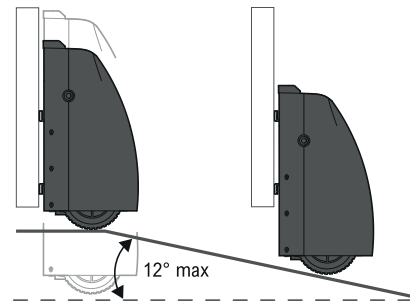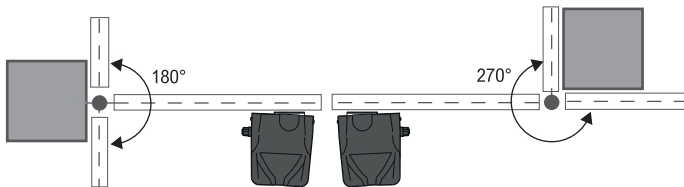

KIT-ZUSAMMENSETZUNG



INSTALLATIONS DIAGRAMM

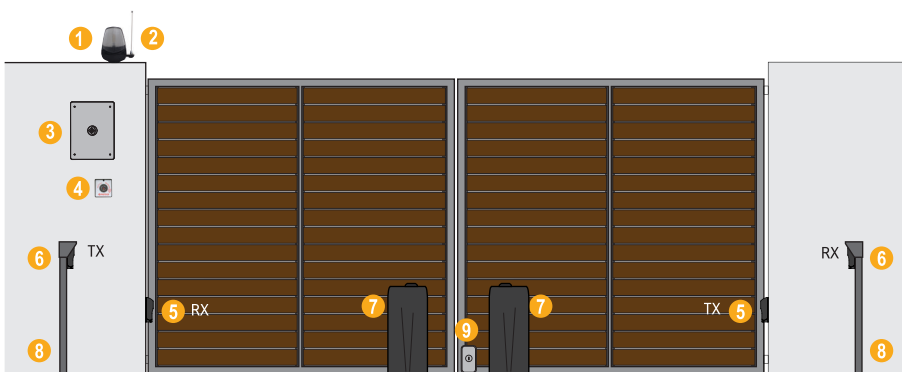

- 1_Blinker
- 2_Außenantenne
- 3_Steuerung
- 4_Schlüsselschalter
- 5_Lichtschranken/ schließen
- 6_Lichtschranken/ öffnen
- 7_Rad- Antriebe
- 8_ Säule für Lichtschranken
- 9_Elektroschloss