

Wheeler

Motorisation à roue pour portails battants.

230V - 115V - 24V

Système électromécanique à roue pour environnements résidentiels.

Angle d'ouverture illimité.

Installation facile et rapide, convient à portails légers et longs, ouverture vers l'extérieur, ou sans pilier. Convient aux entrées avec sol roulant, stable et dur. Accepte une dénivellation de 20 cm et une pente de 12%. Système de déverrouillage embarqué pour déverrouillage de secours manuel.

Possibilité d'alimentation par batteries de secours pour la version 24V (optionnel).



Automatismes de portails à battants



PROTECO S.r.l.
Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - info@proteco.net

Made in Italy




LA GAMME

	Alimentation	Vantail max	
WHEELER R	230V	réversible	150 Kg
WHEELER B	230V-115V	autobloquant	150 Kg
WHEELER 24	24V	autobloquant	150 Kg


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WHEELER B	WHEELER R	WHEELER B 115	WHEELER 24
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc
Consommation	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	2.0 - 2.3A	0.5 - 0.75A
Puissance moteur	280 W	250 W	300 W	50 W
Condensateur	8 µF	8 µF	30 µF	—
Protection thermique	150°C	150°C	150°C	—
Poussée	11 Nm	10 Nm	11 Nm	8 Nm
Classe IP	44	44	44	44
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	900 rpm	1700 rpm	1600 rpm
Ouverture	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT
Temps d'ouverture m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min	24 m/min
Poids maxi par vantail	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Cycle de travail	30%	30%	30%	80%
Ressaut maxi	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Pente maxil	12°	12°	12°	12°

DIMENSIONS

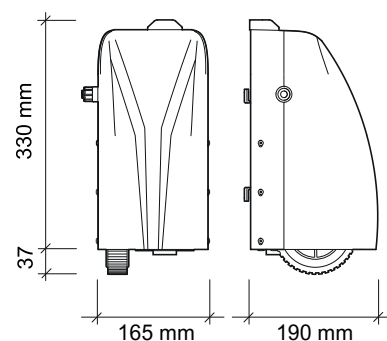


PRÉCONISATION

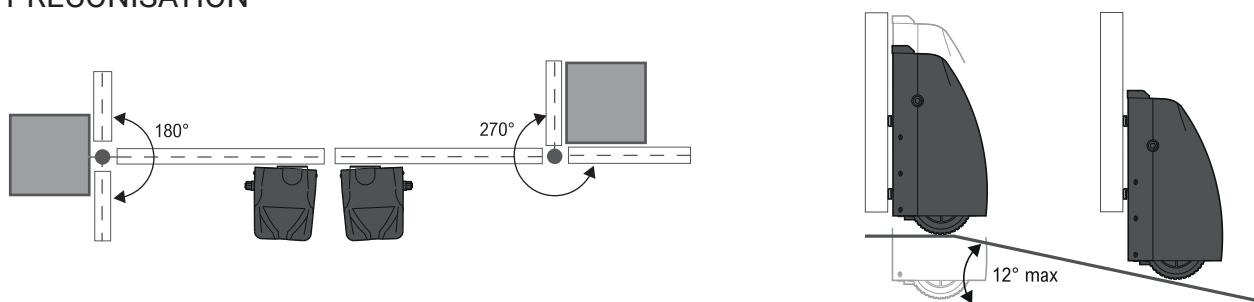

COMPOSITION DES KITS



SCHEMA D'INSTALLATION

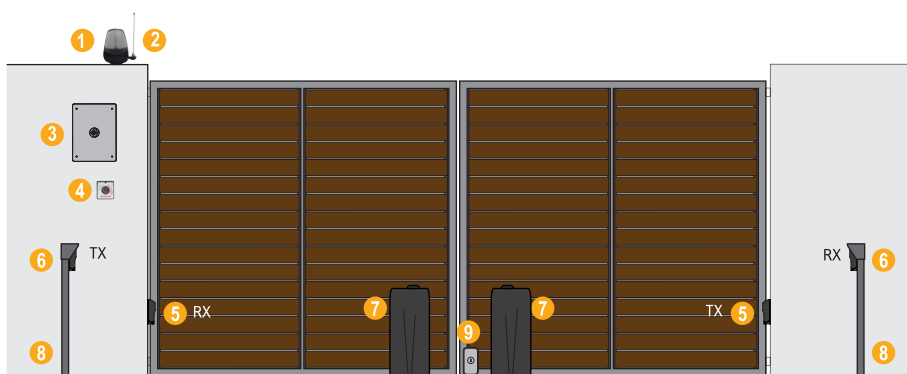

- 1_Clignotant
- 2_Antenne
- 3_Centrale de commande
- 4_Contacteur à clé
- 5_Photocellule en FERMETURE
- 6_Photocellule en OUVERTURE
- 7_Moteur
- 8_Potelet photocellules
- 9_Electro-serrure



Wheeler Automatismes de portails à battants

